

ワンタッチイベントテント

特許取得商品

かんたんてんと®

かんたんてんと® は部品が全て一体化されており、「本体を広げるだけで設営」&「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用が可能で、部品紛失の心配もありません。

SAKURA CORPORATION

さくらコーポレーションのかんたんてんとは
軽くて、強くて、安全で
 しかも**使いやすい**ワンタッチテントを追求しています。



耐久実験

遮熱試験



安全にお使い
 いただくために

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」及び、「使用上のご注意」をよくお読み下さい。
- 大雨、強風、雪、霰などの天候不順時、または設置期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないで下さい。
- 製品本来の目的、仕様以外でご使用になると大変危険ですので十分注意してください。
- テントが飛ばされないようしっかりと固定して下さい。
- SAKURAは短期間イベントなどの簡易利用を目的として設計されており、常設用には適していません。

※カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
 ※仕様、価格、デザイン等につきましては品質改良のため予告なく変更する場合があります。



地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インキを使用しています。 撮影協力：埼玉県立大学

<http://www.sakuracorporation.com>



株式会社 **さくら** コーポレーション

本社：〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
 関東営業所：〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4

●お問い合わせ、ご用命は…



カタログ記載の注意事項を必ずお読みいただき、ご確認の上、ご購入ください。



この手軽さが
様々な場所で活躍しています。

組立て・収納かんたん 60秒で完了!

軽量でコンパクトのかんたんてんと3は部品が全て一体化※1されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
また部品の紛失などの心配もありません。「安全」「かんたん」「美しさ」「使用感」に力点をのせての設計です。



イベント・セールスプロモーション

短期間のイベントやセールスプロモーションでは、如何に早く設営・撤去が出来るかが求められます。かんたんてんと3は従来の集会用テントに比べ、非常にスムーズな設営・撤去が可能です。また、一体型のコンパクト設計で、撤去後の管理もかんたんです。

防災・救護用として

緊急を要する災害時には、対策本部や救護所等を設置するのに、敏速な対応が求められます。サイドバーを使用して、より安定させて、対策本部を設置したり、豊富なカラーバリエーションを使用して、トリアージ用として使用したり、様々な場面でご利用いただいております。



学校での紫外線対策として

屋外で活動を楽しむ時に気になるのが、肌のシミやそばかす、またアレルギーの原因となる紫外線です。特に子どもは紫外線に対する感受性が強く、紫外線対策はできるだけ幼い頃から始めておいた方が良いと言われています。「かんたんてんと3」はUVカット加工オリジナル天幕を採用し、外部環境からのダメージを軽減します。



使い勝手の良さの秘密はここにあり。

安全! 風に強い! 錆びに強い!


CHECK POINT 1

新機能で安全で使いやすいフレーム

1

雨に濡れやすい柱フレームの素材をアルミにするとともに、大きさと厚みをUP! 強く錆びない柱フレームです。

スチール塗装の柱フレームでは、設置・撤去時のスライドの擦れで塗装が剥げ、錆が発生する事もありましたが、アルミフレームの採用で錆び対策も万全です。スチールのトラスバーは外側はセミトーン焼付塗装、内側には防錆加工を施し、表面だけでなく、内側からの錆び対策も万全です。

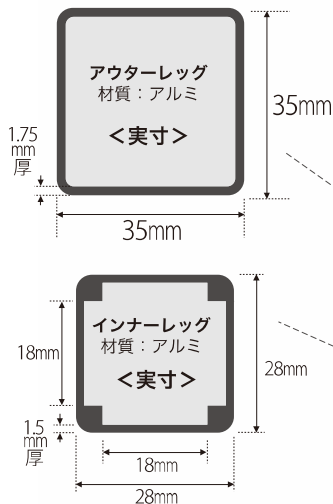

国際特許出願済

2

落下防止ロック付きの高さ調整部材は安全性と操作性を兼ね備えた「かんたんてんと3」だけの新機能です。



ロック解除の状態
上部のレバーをプッシュすることで柱の高さを調整することが可能です。



ロックの状態
上部のレバーがロック状態になり、柱の高さが調整できなくなります。

新たな改良点

- ①「ロックレバー」及び「高さ調整レバー」のカラー（黒→グレー）を変更し、ロックのON→OFFを分かりやすくなるようになりました。
- ② ロックをかけた状態でも「高さ調整レバー」を押し込み、空動きするようになり、誤動作による高さ調整レバーの変形・破損等を防止します。
- ③ 使用ビスのステンレス化・メッキの厚みを増しました。



トラスバー(スチール)

内側防錆加工
パイプ内側からの錆びによる腐食を防ぐため、内部も防錆加工を施しております。

外側セミトーン焼付塗装
塗膜が厚く密着度も高いので防錆効果が高く、ハンマーでたたいたような模様で、傷がついても目立ちにくい効果があります。



3

天幕はUVカット99%以上・防水加工・防炎加工を施したポリエステル500Dを採用。軽さと機能性を兼ね備えた生地です。



ミシン目はシーリングテープで目止め処理を行い、内部への雨の進入を軽減します。



表面は撥水加工、裏面にも防水加工を施し、ダブルで雨の進入を軽減します。

(財) 日本防炎協会の防炎性能試験基準に合格した生地

ポリエステル 500D (天幕用生地)	ポリエステル 250D (備蓄用生地)	ポリエステル 250D (備蓄用生地)
消防法による認定番号 認定No.F-21285	消防法による認定番号 認定No.F-21284	消防法による認定番号 認定No.F-21284

4

天幕の張りを調整できます。

オートピークフレームで天幕の張り具合を調整できます。長年使用されても綺麗な張りを維持することができます。

※出荷時は一番低い状態です。
(初期使用時は一番低い状態で十分な張りを持たせることが可能です。)
※約10cm 上下します。



5

風に強い正方形のトラスフレームとガタつきを防ぐ大きな接続ジョイント



テントの風加重は斜め・横風を多く受けます。弊社のトラスバーは横加重に弱い形状の長方形より、縦・横に強い正方形の形状をしています。フレームジョイント箇所は予期せぬ力が加わります。「かんたんてんと3」は大きく頑丈なグラスファイバー+ナイロン6化合物樹脂を採用しております。

6

ユーザビリティなデザインで、安心してお使いいただけます。

柱フレームは握りやすいソフトエッジ加工で、手にかかる負担を軽減しております。また、ベースパッドと高さ調整ダイヤルの色をグレーにすることにより、誤動作によるパーツ破損を防ぎ、分かりやすい操作性を実現しました。



高さ調整ダイヤル



ベースパッド



握った時に手に負担の少ないソフトエッジ加工

CHECK POINT 2

充実のアフターサービス

ボルト1本から天幕まで、全ての部品パーツは交換可能です。万が一の故障にも安心して経済的です。

圧倒的なカラーバリエーション!

鮮やかな色彩から渋い色彩まで、企業イメージイベントのスタイルに合わせて、多様なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。

標準色
13
colors

オプション色
6
colors

+

カラーバリエーション		NEW COLOR	
KA/1W (1.8m×1.8m)	KA/1.5W (1.8m×2.7m)	KA/2W (1.8m×3.6m)	
KA/3W (2.4m×2.4m)	KA/4W (2.4m×3.6m)	KA/5W (2.4m×4.8m)	
KA/6W (3.0m×3.0m)	KA/7W (3.0m×4.5m)	KA/8W (3.0m×6.0m)	
標準色	標準色	標準色	
白	黒	白	黒
青	赤	青	赤
黄	緑	黄	緑
オレンジ	ピンク	オレンジ	ピンク
青/白	赤/白	青/白	赤/白
黄/白	緑/白	黄/白	緑/白
4色			
<small>【注意】上記の色はAカラーのみ対応。Bカラーは、赤・青・黄・緑・黒・白の6色のみ対応。その他のカラーは、別途お問い合わせください。</small>			
オプション色	オプション色	オプション色	
深緑	黄緑	深緑	黄緑
紺	水色	紺	水色
OD色	グレー	OD色	グレー


個性を演出する6色のオプション色は、受注後約10日でお届け致します。




KA/1W
(スチール & アルミ複合フレーム)
1.8m×1.8m

KA/1WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×1.8m

手に優しい ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品




有効軒高 162cm～178cm
全高 259cm～275cm
収納サイズ 24cm×24cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 2.0kg
収納バック重量 1.2kg
フレーム重量 1W 18.0kg
1WA 17.0kg
総重量 1W 21.2kg
1WA 20.2kg

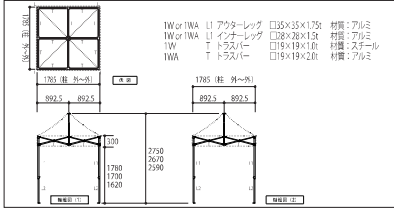


KA/1.5W
(スチール & アルミ複合フレーム)
1.8m×2.7m

KA/1.5WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×2.7m

手に優しい ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品



有効軒高 162cm～178cm
全高 259cm～275cm
収納サイズ 24cm×31cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 2.5kg
収納バック重量 1.4kg
フレーム重量 1.5W 22.0kg
1.5WA 21.0kg
総重量 1.5W 25.9kg
1.5WA 24.9kg

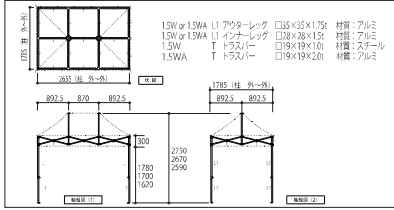

KA/2W
(スチール & アルミ複合フレーム)
1.8m×3.6m

KA/2WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×3.6m

手に優しい ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品




有効軒高 162cm～178cm
全高 259cm～275cm
収納サイズ 24cm×41cm×127cm
柱本数 6本
天幕重量 3.0kg
収納バック重量 1.5kg
フレーム重量 2W 32.5kg
2WA 30.5kg
総重量 2W 37.0kg
2WA 35.0kg




KA/3W
(スチール & アルミ複合フレーム)
2.4m×2.4m

KA/3WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×2.4m

手に優しい ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品




有効軒高 162cm～178cm
全高 277cm～293cm
収納サイズ 24cm×24cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 3.0kg
収納バック重量 1.2kg
フレーム重量 3W 21.0kg
3WA 20.0kg
総重量 3W 25.2kg
3WA 24.2kg

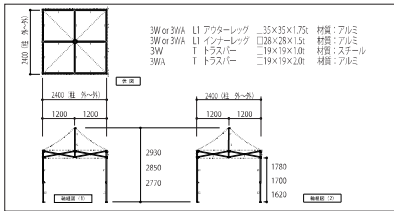


KA/4W
(スチール & アルミ複合フレーム)
2.4m×3.6m

KA/4WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×3.6m

手に優しい ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品



有効軒高 162cm～178cm
全高 277cm～293cm
収納サイズ 24cm×31cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 4.0kg
収納バック重量 1.4kg
フレーム重量 4W 28.0kg
4WA 26.5kg
総重量 4W 33.4kg
4WA 31.9kg

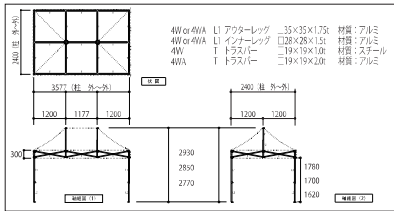

KA/5W
(スチール & アルミ複合フレーム)
2.4m×4.8m

KA/5WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×4.8m

手に優しい ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品




有効軒高 162cm～178cm
全高 277cm～293cm
収納サイズ 24cm×41cm×127cm
柱本数 6本
天幕重量 5.0kg
収納バック重量 1.5kg
フレーム重量 5W 38.5kg
5WA 35.5kg
総重量 5W 45.0kg
5WA 42.0kg




KA/6W
(スチール & アルミ複合フレーム)
3.0m×3.0m

KA/6WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×3.0m

手に優しい ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品




有効軒高 194cm～225cm
全高 322cm～353cm
収納サイズ 24cm×24cm×158cm
柱本数 4本
天幕重量 4.0kg
収納バック重量 1.4kg
フレーム重量 6W 25.5kg
6WA 23.5kg
総重量 6W 30.9kg
6WA 28.9kg

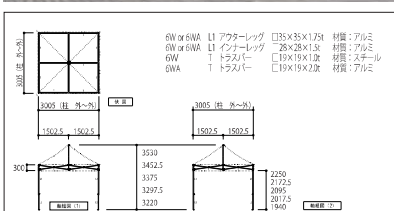


KA/7W
(スチール & アルミ複合フレーム)
3.0m×4.5m

KA/7WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×4.5m

手に優しい ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品



有効軒高 194cm～225cm
全高 322cm～353cm
収納サイズ 24cm×31cm×158cm
柱本数 4本
天幕重量 5.5kg
収納バック重量 1.5kg
フレーム重量 7W 33.5kg
7WA 31.0kg
総重量 7W 40.5kg
7WA 38.0kg

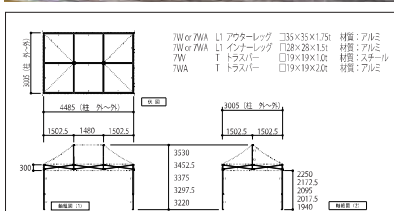

KA/8W
(スチール & アルミ複合フレーム)
3.0m×6.0m

KA/8WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×6.0m

手に優しい ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品



有効軒高 194cm～225cm
全高 322cm～353cm
収納サイズ 24cm×41cm×158cm
柱本数 6本
天幕重量 7.0kg
収納バック重量 1.6kg
フレーム重量 8W 45.0kg
8WA 42.0kg
総重量 8W 53.6kg
8WA 50.6kg



※総重量には付属品(クイ・ロップ・六角レンチ)・梱包箱の重量は含んでおりません。

PRINT プリント

学校名や企業ロゴ・商品名を入れることで、イベントやキャンペーンでの宣伝効果を高めます。天幕・横幕どちらでも同じようにプリントが可能です。カットイングシートから全面印刷までフレキシブルな対応で目的やデザインにあわせたプリントをご提案いたします。



全面印刷可能 色指定可能 グラデーション対応

ポリエステル 500Dにインクジェット印刷

かんたんてんと3標準生地である「ポリエステル500D」に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。インクジェット印刷用のコーティングを施した専用生地を使用いたします。ターポリンのような光沢はございませんが、以前より綺麗に印刷が可能となりました。擦過性に強く、標準生地の為、軽量が非常に扱いやすいです。国内での印刷・加工ですので、短納期でお届けいたします。



全面印刷可能 色指定可能 グラデーション対応

ターポリンにインクジェット印刷

ターポリン生地に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。ターポリンにはワンタッチテント用に開発した独自の軽量ターポリンを使用しております。綺麗に印刷できる点はそのままに、以前より大幅に扱いやすくなりました。



色指定可能

シルク印刷

版を作ってインクをヘラで擦ることで適量押し出し、元版の空隙からテントにインクを乗せる方法です。まとまって同一プリントを行う場合はお得です。



色指定可能 グラデーション対応

カットイングシートにインクジェット印刷

カットイングシートにインクジェット印刷を施し、そのシートを熱圧着する方式です。ワンポイントでグラデーションや色指定したいときに、低コストで印刷可能です。



カットイングシート

カットイングシートをプロッターでカットし、それをプレス機で熱圧着する方式です。もっともローコストで一般的な方法です。

以下の16色からお選びください

白	黄	赤	ブルー
グレー	オレンジ	朱色	オーシャンブルー
黒	タンタロオレンジ	濃赤	ミッドナイトブルー
茶色	グリーン	濃緑	肌色



SET UP 設置例

豊富なラインナップと設営・撤去が簡単な「かんたんてんと3」はイベント・セールスプロモーションの他、敏速な対応が求められる災害医療現場・防災備蓄品等でもご利用いただいております。



Custom 特注事例

一体化でワンタッチ式のフレームを利用し、ご使用環境にあわせた様々な特注品を製作しております。
※サイズにより、ロット数が必要な場合がございます。ご了承ください。



サイズ:1.2m×3.6m
アスベスト除去時に使用するブースです。アスベスト除去現場での設営・撤去が従来品に比べ大幅に早くなりました。

サイズ:2.4m×2.4m 自衛隊様
溶接用ワンタッチテントです。横幕はスパッタシートで制作いたしました。



サイズ:1.2m×1.8m 日本郵政グループ様
「写真付き切手」にも、かんたんてんとが使用されています。



サイズ:0.9m×0.9m
立哨用ワンタッチテントです。



サイズ:0.9m×0.9m
溶接時の養生ブースです。幕材には不燃シートを使用しております。



サイズ:1.8m×1.8m
粉塵飛散防止用のワンタッチテントです。解体工事現場での粉塵の飛散防止!騒音防止に!

OPTION

オプション



接続可能です。
ロープで固定可能です。

10kgタイプ 20kgタイプ

加重プレート 10kg・20kg タイプ

かんたんてんと専用でフレームベースにぴったり! 重ね置き出来ますので、ご使用環境に合わせて重さを調整できます。また、四隅はロープを括れるようになっており、裏側の形状を変更し連棟の使用も可能です。

材質: 鋳物製 カラー: シルバー粉体塗装 種類: 10kgタイプ・20kgタイプ

300 200 350 200

砂袋 15kg タイプ

15kgまでの砂を入れられます。お手軽な風対策用品です。

材質: PVCターポリン カラー: 白 砂容量: 15kg(最大)

折り畳み時 1110 730 230 200 400

かんたんキャリー

省スペースのミニ台車です。セットもワンタッチ! 最大サイズのテントでも、手軽に1人で運べます。

材質: アルミ/スチール 重量: 7kg 耐荷重: 80kg(平坦路走行時)

ウェイトバッグ 5kg用
ウェイトバッグ 10kg用
ウェイトバッグ ハードタイプ 10kg用

カバーバッグ ウォーターバッグ

ウェイトバック ソフトタイプ 5kg・10kg タイプ ハードタイプ 10kgタイプ

水でも砂でも使用可能な風対策用品です。溶着箇所の変更により、形状を従来の縦長の円柱形状より、正方形に近い形状に変更いたしました。また、新たにポリタンクを使用したハードタイプを追加いたしました。

材質: ポリエステル ポリエチレン 他 カラー: 緑
容量: 5kg用・10kg用 付属品: ロープ・ナスカン

ドームキャップカバー (付属品)
ドームキャップ

レインサポートベルト

天幕のカドに十分な張りを保つことができ、雨天時の使用も従来より雨水がたまりにくく、より安全にご使用いただけます。また、カドの張り具合を調整することのできるジョイントパーツが、ベルト中央部に使用されており張りを自由に調整することが出来ます。

生地はかんたんてんと横幕生地のポリエステル250Dを使用

天幕補修テープ
規格: 13cm×50cm
色: 白・赤・黄・緑

張網セット
ビニロンφ6(mm)×3.5m×6本
付属品: 自在付

ロックアジャスターJカバー
サイズ: 32cm×18cm 色: 黄
材質: PVCターポリン/ワレタン

ロックアジャスターJ
スペーサー
材質: ポリエチレン

ハンマー
重量: 約500g

カラー
白 青 オレンジ 赤 黄 黒 緑 ピンク 糸入透明

機幕サイズ
1.8m 高さ: 1.9m 2.4m 高さ: 1.9m
2.7m 高さ: 1.9m 3.6m 高さ: 1.9m
3.0m 高さ: 2.2m 4.5m 高さ: 2.2m
4.8m 高さ: 1.9m 6.0m 高さ: 2.2m

(材) 日本防火協会の認定番号 F-21284

※3面幕・4面幕としてご使用の場合は、フアスナーで連結してご使用下さい。
※糸入透明は糸入透明ターポリン(厚み: 0.35mm 糸目: 15mm角)となります。
※種類別の色、寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。
※機幕の高さはフレームの高さ調整2段階目に合わせております。

OPTION 窓取付(透明・メッシュ)加工
出入口用のファスナー加工
お客様ご希望の位置に取付致します。

※糸入透明は糸入透明ターポリン(厚み: 0.35mm 糸目: 15mm角)となります。

※機幕の高さはフレームの高さ調整2段階目に合わせております。

横幕

横幕は全て1面幕です。1方幕から4方幕までご使用環境に応じて、ご使用いただけます。連結はフアスナーで簡単に行えます。

フレームの補強に
広告バナーに

かんたんてんと専用ブラケット
差し込んで、ロックするだけ
幕はフレームに通すだけ

ショート横幕基本セット
6本足用 (3.6m・4.8m・6.0m) 4本足用 (1.8m・2.4m・2.7m・3.0m・3.6m・4.5m)

ブラケット J90 サイドバー (2分間) 4本足用
ブラケット J180 6本足用
ブラケット J90 サイドバー (2分間) 4本足用

※2方幕や3方幕のご使用の場合は幕はフアスナーで連結してご使用下さい。
※基本セットは上部のみサイドバーが入る仕様になっておりますが、下部にもサイドバーを入れる事も可能です。

広告バナーや間仕切り・フレームの補強に!
取付・撤収もかんたん! 収納もコンパクト!

規格: 1.8m / 2.4m / 2.7m / 3.0m / 3.6m / 4.5m / 4.8m / 6.0m
材質: フレーム: アルミ<アルマイトコーティング仕上> 幕: ポリエステル 250D

サイドバー・ショート横幕セット

イベントでのインパクト絶大
取付・撤収もかんたん! 収納もコンパクト!

付属品: 柱フレーム×2 (ブラケットJ付)・サイドバー (連結ジョイント付)×4
幕×1・連結マジック×4

規格: 1.8m/2.4m/3.0m ※その他のサイズをご相談ください。
材質: フレーム: アルミ<アルマイトコーティング仕上> 幕: メッシュII類

かんたんバナーセット

その他 製品ラインアップ

透気性に優れ、紫外線対策として使用いただけるメッシュタイプやハイテントと連結可能なキングサイズなど、その他のラインナップもご用意しております。詳しくは別カテゴリーをご覧ください。


かんたんてんと メッシュタイプ



標準型・平屋根型

透気性がよく、適度な遮光性・遮熱効果を発揮

UVカット率 約80%



標準型	メッシュタイプ	フレーム仕様	天幕仕様	天幕+フレーム仕様	天幕+フレーム+メッシュ仕様
KA10W	3.6m×3.6m	1.8	0.8	1.6	25.0
KA10W	3.6m×5.4m	2.0	0.8	1.6	31.0
KA10W	3.6m×5.4m	2.0	0.8	0.7	26.0
KA10W	3.6m×7.2m	2.0	0.8	1.0	37.0
KA10W	3.6m×7.2m	4.0	0.8	1.7	55.0

平屋根型	メッシュタイプ	フレーム仕様	天幕仕様	天幕+フレーム仕様	天幕+フレーム+メッシュ仕様
KA10W	1.8×1.8	1.0	0.0	1.0	14.9
KA10W	1.8×1.8	1.5	1.0	1.0	18.4
KA10W	1.8×2.4	1.5	0.0	1.0	22.7
KA10W	1.8×2.4	2.0	0.0	1.5	26.0

※かんたんてんと標準型フレーム+メッシュタイプは別途天幕の組み立てが必要となります。

かんたんてんと キングサイズ

従来のハイテントとも連結可能! 学校行事や自治体の催事などに一番よく使用される日本サイズの間ベースのワンタッチテントです。



材質: フレーム: スチール+アルミ複合フレーム (天幕: ポリエステル500D・防炎・撥水・UVカット加工)

間(1間=1.8m)ベースのワンタッチテント!



型式	テントサイズ	軒高	全長	収納サイズ	総重量
KA10W	3.6m×3.6m	1.8	3.6	1.8×1.8	14.9
KA10W	3.6m×5.4m	2.0	5.4	2.4×2.4	26.0
KA10W	3.6m×7.2m	2.0	7.2	3.0×3.0	37.0

型式	テントサイズ	軒高	全長	収納サイズ	総重量
KA10W	3.6m×3.6m	1.8	3.6	1.8×1.8	14.9
KA10W	3.6m×5.4m	2.0	5.4	2.4×2.4	26.0
KA10W	3.6m×7.2m	2.0	7.2	3.0×3.0	37.0

付属品: 本体収納バック、天幕収納袋、ペグ、ペグ収納袋、ロープ、六角レンチ、変圧ボール

かんたんてんと エコタイプ

循環型社会形成のためにグリーン購入を推進しましょう。



かんたんてんとエコタイプは再生PET樹脂から得られるポリエステルを繊維部分の全体重量比で81%以上使用しており、かんたんてんとエコタイプはグリーン購入法における基本方針の判断基準を満たします。

再生PET樹脂使用 約1250本
約250本
約135本

型式	テントサイズ	軒高	全長	収納サイズ	総重量
KA10W	3.6m×3.6m	1.8	3.6	1.8×1.8	14.9
KA10W	3.6m×5.4m	2.0	5.4	2.4×2.4	26.0
KA10W	3.6m×7.2m	2.0	7.2	3.0×3.0	37.0

再生PET樹脂使用 約1250本 (約6.4kg/8㎡) 安定性を確保しています。
消防法による認定番号 認定 No.F-19160
※認定番号の取得は完了しています。

かんたんてんと 切妻型



ワンタッチテントでありながら、形状は切妻型! 天幕面積が大きいので、大きな文字入れが可能!

天幕カラー	型式	テントサイズ	有効幅	全長	収納サイズ	総重量
①	KA11SW	1.8m×2.7m	1.62	2.75m	24×31×127cm	30.5kg
②	KA11SW	2.4m×3.6m	2.16	3.65m	24×31×127cm	36.0kg
③	KA11SW	3.0m×4.5m	2.70	4.55m	24×31×158cm	39.5kg

かんたんてんと 災害対策仕様多目的テント

救護所 災害対策本部

かんたんてんとこのフレームを使用しながら、補強バーやメッシュ窓/出入口4方構棒・グラウンドシートなどを標準装備した災害対策用のワンタッチテントです。かんたんてんとの特長であるフレームの一体化や設置・撤去のしやすさを活かしながら補強バーなどで強度・安定性を増した大型テントです。窓の位置・サイズはカスタマイズ可能です。



モデルサイズ 3.6m×5.4m (2間×3間)

型式	テントサイズ	軒高	全長	収納サイズ	総重量
KA10W	3.6m×3.6m	1.8	3.6	1.8×1.8	14.9
KA10W	3.6m×5.4m	2.0	5.4	2.4×2.4	26.0
KA10W	3.6m×7.2m	2.0	7.2	3.0×3.0	37.0

付属品: フレーム・天幕・補強(4枚)窓付3枚・出入口窓付1枚)・キャリアバック(机116本)・ロープ自在付(8本)・天幕収納収納袋(各1枚)・六角レンチ・グラウンドシート
材質: (フレーム) スチール+アルミ複合フレーム (天幕) ターロンII 類 0.35mm厚 (グラウンドシート) ターロンII 類 0.35mm厚

安全にご使用いただくために

使用環境

①大雨、強風、強風、雪、雷などの天候不祥時、または設置期間中にそれらが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり、飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないでください。

用途


①本品を非常用として使用しないでください。本品は、一般的かつ標準的に使用することを目的とした構造となっており、暴風時や使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、標準的用途とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。暴風時より水が入る可能性がありますのでご注意ください。
②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の制約や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。
③本品には、絶対負荷しないでください。ぶら下がったり、物を吊りたりする等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。前後や横揺れにつながる非常に危険です。

特に下記の点にはご注意ください、安全にご使用下さい。

【注意1】 雨天時は設置場所や天幕の張り方により、雨が溜まる場合がございます。なるべく平らな場所に設置し、天幕の張り調整を必ずご確認ください。状況により「レインサポートベルト」をご使用いただき四隅に水を溜まらぬようにしてください。



【注意2】 従来の組立式タイプテントに比べて、重量的に軽い為、必ず付属品のクイックロープまたは「加重プレート」等の防風対策用品でしっかりと固定してください。また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。風対策をしっかりと行い、通信せず、風の強い日は、設置を控えるか、撤去してください。また、オプションの補強を取り付ける時は、少しの風でも相当な風圧を受けることとなります。取組を怠りすぎると、特に注意してご使用下さい。



共通仕様



スチール+アルミ複合フレーム	オールアルミフレーム
<p>フレーム 支柱部分 アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚 <アルミトココーディング製> アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付) <アルミトココーディング製></p> <p>桁面部分 スチール角パイプ 19mm 角 1.0mm 厚 <樹脂接着接合部> スチール角パイプ 22mm 角 1.0mm 厚 <樹脂接着接合部> スチール角パイプ 25mm 角 1.0mm 厚 <樹脂接着接合部></p> <p>ジョイント グラスファイバー+ナイロン6 6粒化合物</p> <p>天幕 ポリエステル 100% 500D (防炎・撥水・UVカット加工) 認定 No.F-21285</p>	<p>フレーム 支柱部分 アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚 <アルミトココーディング製> アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付) <アルミトココーディング製></p> <p>桁面部分 アルミ角パイプ 19mm 角 2.0mm 厚 (補強リブ付) <アルミトココーディング製> 天幕部分 アルミ角パイプ 21mm 角 2.0mm 厚 <アルミトココーディング製> アルミ角パイプ 23mm 角 1.5mm 厚 <アルミトココーディング製></p> <p>ジョイント グラスファイバー+ナイロン6 6粒化合物</p> <p>天幕 ポリエステル 100% 250D (防炎・撥水・UVカット加工) 認定 No.F-21284</p>

New

猛暑対策に必要な機能を備えた生地

かんたんてんと

SUMMER SHIELD® PB
サマーシールド® PB


サマーシールド®PBは、特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えたファブリック(生地)です。従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しました。



サイズは「かんたんてんと」の各サイズで製作可能です。

3層構造により高いクーリング性能を実現！

優れた遮光効果により、夏の強い日差しの下に濃い日陰を作ります。

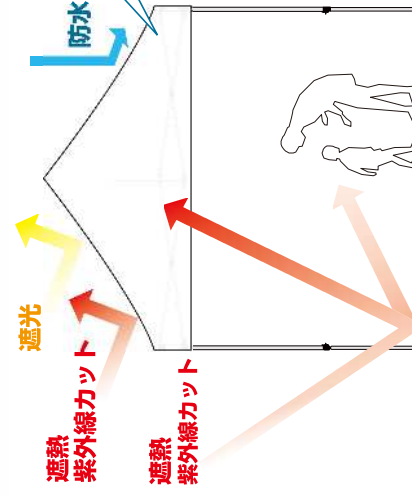





各層の役割

層	1層目	2層目	3層目	紫外線	光	熱
材料	ポリエステル織物	ポリエステル織物	ポリエステル織物	○	△	△
機能	酸化チタンを含む白色フィルム	酸化チタンを含む白色フィルム	カーボンブラックを含む黒色フィルム	◎	○	○
遮熱	○	○	◎	○	◎	◎

項目	性能	評価方法
遮光率	100%	JIS L1055 A 法
紫外線遮蔽率	99%以上	カケン法
遮熱性	4℃~7℃	レフランプ法

※カゲンテストセンター測定

裏面の黒色フィルムが放射熱を蓄熱し、テント内部の暑さを軽減するとともに、地表からの紫外線の照り返しを防ぎます。



Color



ホワイト

クリーム

サックス

グレー

レッド



グリーン

ネイビー

黒

ピンク

ピンク

仕様

厚さ：0.35mm 質量：306.5g/m²

本商品は基布部分に、環境配慮型素材東レエコユース®(ポリマーマリサイクル繊維)を100%使用しています。エコユース®は限りある地球資源を有効活用する為にリサイクル原料を使用した東レの「再生型」リサイクル素材です。