



お問い合わせ・ご用命は

PR-SKI-03
www.tenpal.co.jp

- 表示内容は、2025年1月現在のものです。
- 改良のため予告なく製品の仕様を変更することがございます。
- 製品の色は印刷特性上、実物と差がございます。
- アルミフレームは、夏場に長時間日光にさらされると、非常に熱くなる場合がありますのでご注意ください。
- 初版／2024年4月 2版／2024年9月 3版(v2)／2025年1月

都市のなかに、 憩いの空間 サードプレイスを

都市と自然、屋内外をゆるやかにつなげ、
人が集まるサードプレイスを演出。

レールに沿ってキャンバスがスライドし、
やわらかいウェーブを描く
独立型オーニング“ソラカゼ iori (イオリ)”

シンプルで高級感ある佇まいが、
街並みをより涼やかに美しく彩ります。



製品の特徴

ソラカゼioriは「選べる楽しさ」を追求した
独立型パーゴラオーニングです。



仕様

間口(W) 約 2~5m (規格8サイズ)
出巾(D) 約 2~5m (規格8サイズ)
高さ規格(H) 2,300/2,600/3,000mm ※1
生地勾配 2°
操作方法 手動(簡易型/滑車型)
取付高さ 地上階 ※2
耐風速基準 36m/s ※3

※1 GLから軒下まで
※2 屋上階等は地上階まで落下しない場所があること
※3 日よけ部材は除く


キャンバス開閉イメージ



！ 簡単施工

キャンバスバーを
スライダーフックに
引っ掛ける。

※ 簡易型・滑車型共通規格



どんな場所にも馴染む快適空間



■ 選べるソラカゼiori

組み合わせ自由自在。サイズも色もキャンバスも、景観や好みに合わせて自由に選べます。


操作方法

リーズナブルな簡易型と、操作性の高い滑車型の2タイプを用意しています。

簡易型

引張・固定用ロープを持ち、キャンバスバーを直接操作するタイプ。


ロープ色 黒

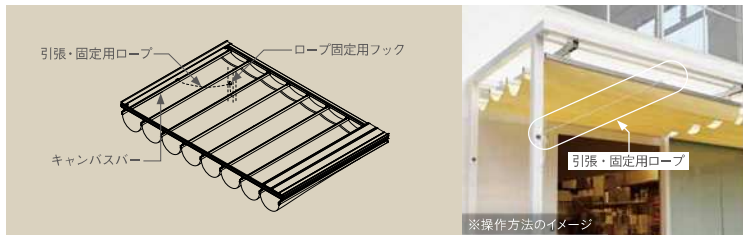

滑車型


操作用ロープを使い、ブラインドのように操作するタイプ。

ロープ色 黒

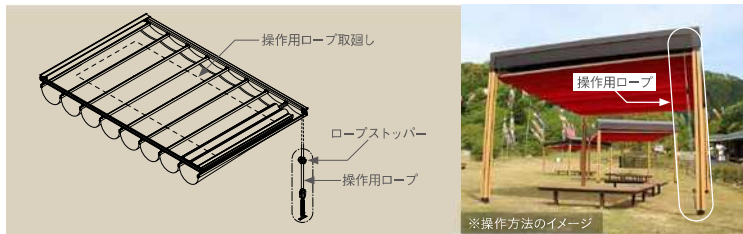

サイズ

下記の規格サイズからお選びください。より詳しい寸法図はP.13に記載しています。3連棟以上はご相談ください。

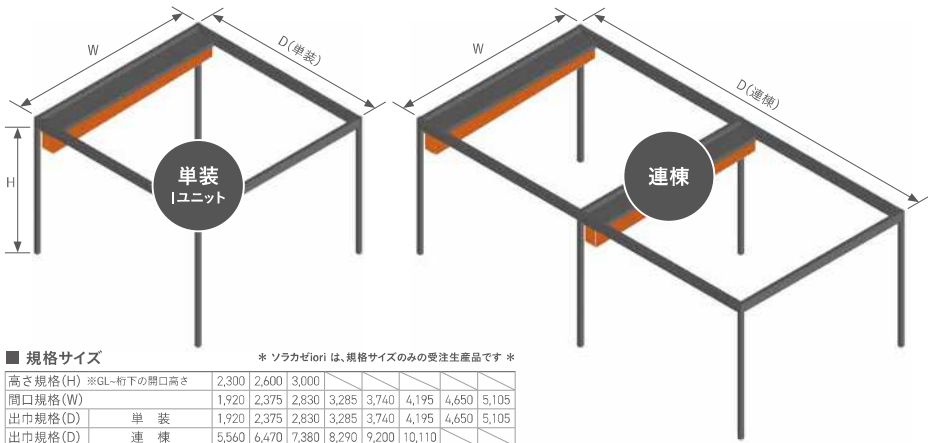

■ 規格サイズ		※ ソラカゼiori は、規格サイズのための受注生産品です ※									
高さ規格(H)	※GL-桁下の開口高さ	2,300	2,600	3,000							
間口規格(W)		1,920	2,375	2,830	3,285	3,740	4,195	4,650	5,105		
出巾規格(D)	単 装	1,920	2,375	2,830	3,285	3,740	4,195	4,650	5,105		
出巾規格(D)	連 棟	5,560	6,470	7,380	8,290	9,200	10,110				

フレームカラー

5種類のフレームカラーからご自由にお選びいただけます。



■ フレーム色と部材の色の組み合わせ規格

フレームカラー	アルミカラー			木目調(ラミネート)	
	ブラック	ステンカラー	ホワイト	ブラウン	ダークブラウン
部材(レール・キャンバスバー・見切り材・カバー)	ブラック	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ブラック


セレクトキャンバスカラー

セレクトは一例です。下記キャンバス以外にも、他カラー、各種メーカーの生地が取り扱い可能です。




オプション

より長くより安全にお使いいただけるオプションのほか、施工性向上や特殊対応などをご紹介します。




カバー

キャンバス収納時の上面に設置。キャンバスへの落下物を防ぎ、劣化を低減します。



保護カバー

アルミフレームの柱に設置。衝撃による怪我や破損を低減します。



ロープテンションセットカバー

テンション部分に指や衣服が巻き込まれることによる怪我や破れを防止します。




バタつき防止ベルト

キャンバス収納時のバタつきを防ぎ、キャンバスの劣化や音鳴りを低減します。



パッドアイ衝撃緩衝材

キャンバスバーのパッドアイに取り付け。金属部分の音鳴りを低減します。



ベースプレート

土間コンクリートに設置する場合や、施工性を高める埋込基礎用としてお使いいただけます。



2色キャンバス仕様

1ユニット内で、同一キャンバス2種類での表現も可能です。




基礎ブロック式

基礎工事ができない場所にも設置可能。特注対応で化粧カバーやクッションカバーも選べます。

ソラカゼ iori 基本構成図

《主要部材名称》

(本体フレーム部材)

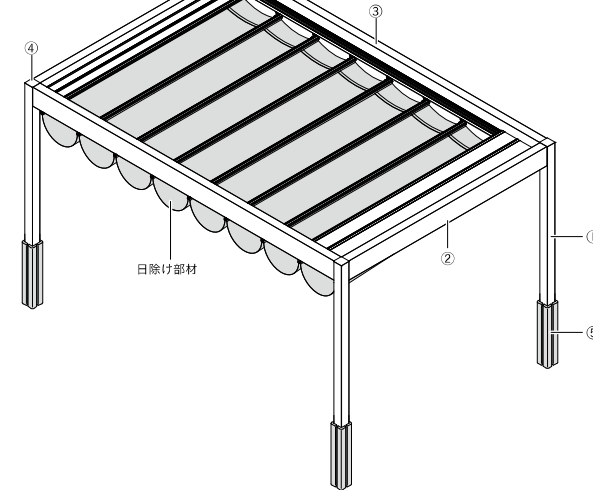


No.	名 称
①	柱
②	桁 (開口方向)
③	桁 (出巾方向)
④	柱キャップ
⑤	保護カバー (オプション)
⑥	レール
⑦	キャンバスバー
⑧	キャンバス
⑨	スライダー (レール内)
⑩	固定金具
⑪	引張・固定用ロープ: 4m
⑫	ロープ固定用フック
⑬	レール取付滑車
⑭	リード金具
⑮	操作用ロープ: 35m もしくは 50m
⑯	ロープテンションセット ※1
⑰	ロープストッパー
⑱	見切り材
⑲	カバー (オプション)
⑳	ロープテンションセットカバー (オプション)
㉑	バタつき防止ベルト (オプション)

※1 付属品: フィッシャーブラグ(58)
十字穴付丸頭木ねじ(4,8×38)
テックスねじ(5×19)

(日除け部材)


【簡易型】

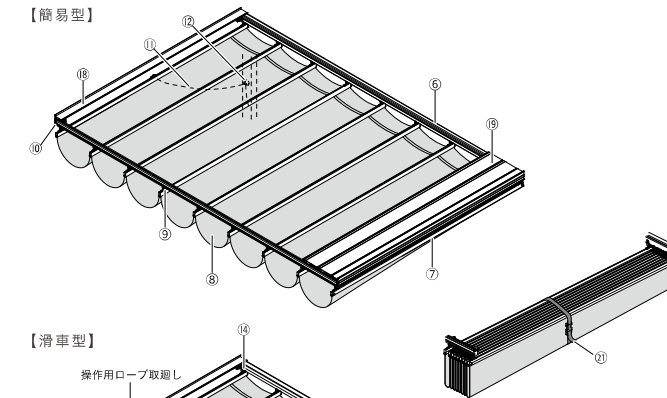

【施工に必要な工具】

- ・電動ドリル(振動ドリル含む)
- ・下部カバー落下防止ピン穴あけ用(φ4)
- ・フィッシャーブラグ穴あけ用(φ8)
- ・柱水抜き穴あけ用(φ5)
- ・キャンバスバージョイント用(φ4,1)(設定時)
- ・ルーティアンカー用(φ10,5)(設定時)
- ・スパナ
- ・呼び 10、13、17
- ・プラスドライバー
- ・2番(簡易型、見切り材の取付けにはロングビットを推奨)
- ・その他

【滑車型】

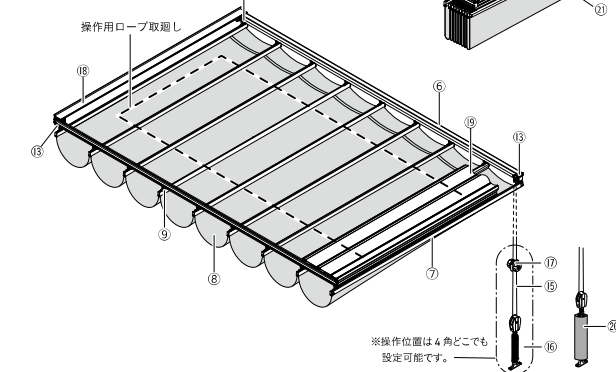

※操作位置は4角どこでも設定可能です。

対応サイズ／規格別重量表

■ ソラカゼ iori 規格別重量表 (単位：kg)


開口規格(W) (単位：mm)			出巾規格(D) (単位：mm)													
			単 装							連 棟						
			D18 (1,920)	D22 (2,375)	D27 (2,830)	D31 (3,285)	D36 (3,740)	D41 (4,195)	D45 (4,650)	D50 (5,105)	D54 (5,560)	D62 (6,470)	D72 (7,380)	D82 (8,290)	D90 (9,200)	D100 (10,110)
W18 (1,920)	高さ規格	H23 (2,300)	78	81	85	89	93	97	101	104	184	192	199	207	215	222
		H26 (2,600)	79	83	87	91	95	99	102	106	188	196	203	211	218	226
		H30 (3,000)	82	86	90	93	97	101	105	109	193	200	208	216	223	231
W22 (2,375)	高さ規格	H23 (2,300)	84	88	92	95	99	103	107	111	198	206	213	221	229	236
		H26 (2,600)	86	90	93	97	101	105	109	113	202	209	217	225	232	240
		H30 (3,000)	88	92	96	100	104	107	111	115	207	214	222	230	237	245
W27 (2,830)	高さ規格	H23 (2,300)	90	94	98	102	106	109	113	117	212	220	227	235	243	250
		H26 (2,600)	92	96	100	104	107	111	115	119	216	224	231	239	246	254
		H30 (3,000)	95	98	102	106	110	114	118	121	221	228	236	244	251	259
W31 (3,285)	高さ規格	H23 (2,300)	97	101	104	108	112	116	120	124	226	234	242	249	257	265
		H26 (2,600)	99	102	106	110	114	118	122	125	230	238	245	253	261	268
		H30 (3,000)	101	105	109	113	116	120	124	128	235	243	250	258	266	273
W36 (3,740)	高さ規格	H23 (2,300)	103	107	111	115	119	122	126	130	241	248	256	264	271	279
		H26 (2,600)	105	109	113	117	120	124	128	132	244	252	260	267	275	283
		H30 (3,000)	108	111	115	119	123	127	131	134	249	257	265	272	280	288
W41 (4,195)	高さ規格	H23 (2,300)	110	114	117	121	125	129	133	137	255	263	270	278	286	293
		H26 (2,600)	112	115	119	123	127	131	135	138	259	266	274	282	289	297
		H30 (3,000)	114	118	122	126	129	133	137	141	264	271	279	287	294	302
W45 (4,650)	高さ規格	H23 (2,300)	116	120	124	128	132	135	139	143	270	277	285	292	300	308
		H26 (2,600)	118	122	126	130	133	137	141	145	273	281	289	296	304	311
		H30 (3,000)	121	124	128	132	136	140	144	147	278	286	293	301	309	316
W50 (5,105)	高さ規格	H23 (2,300)	123	127	131	134	138	142	146	150	284	292	299	307	315	322
		H26 (2,600)	125	129	132	136	140	144	148	151	288	296	303	311	318	326
		H30 (3,000)	127	131	135	139	143	146	150	154	293	300	308	316	323	331

※ 上記数値は簡易型の重量です。滑車型の重量は上記数値より出巾規格D18～D50は「2kg」を、D54～D100は「4kg」を加算してください。
※ 上記数値はキャンバス重量(0.58kg/m²)込み。


製品寸法図

〔本体フレーム部材〕


【L柱断面】




【桁断面】



【連桁断面】




【T柱断面】




〔日除け部材〕


【レール断面】




【見切り材断面】




【カバー断面】




【キャンバスバー断面】




【ローブテンションセット】
(滑車型のみ)



【レール取付滑車】
(滑車型のみ)




【ローブ固定用フック】
(簡易型のみ)




⚠ 「ソラカゼ iori」お取り扱い上の注意事項

- みだりに改造や変更はしないでください。
- 基礎部のコンクリートには塩素系の混和材(急結材)や砂利を使用しないでください。柱の腐食の原因となります。
- 凍結防止のため基礎底には割ぐり石を敷き、柱に水抜き穴をあけてください。
- 組立は所定のボルト・ナジを使用し、最後まで締め付けてください。
- 締め付け不良は、性能低下及び、事故の原因になります。
- 本製品の上に乗ったり、はしごを掛けしないでください。落下事故の原因になります。
- 日よけ部材の構造特性上(風でキャンバスがバタつく)、使用環境によってはキャンバスに折り傷や穴などが生じやすくなります。
- 開閉操作は必ず周辺に障害物のない事を確認してから行ってください。
- 次の場合は必ずキャンバスを収納してください。
 - 大雨、降雪時、又はそれが予想される時。
 - キャンバスがバタつくほどの強い風、又はそれが予想される時(※目安として風速10m/s程度)。
 - 夜間及び留守にする時。
- キャンバス、フレーム等にはぶら下がったり、物をぶら下げるなどの荷重をかけないでください。製品の破損原因となるおそれがあります。
- 小さなお子様には使用させないでください。ロープが首にまきついたり、引っ掛かったりする恐れがありますので、お子様の手が届かないような場所にロープを固定してください。
- 製品構造上、キャンバス収納側の上部に雨除け、雪除けを設置してください。
- 安全に長期間ご使用頂くために、製品の定期的な点検を推奨しています。点検、部品の交換、生地の変替等、担当の販売店にお気軽にご相談ください。

正面図

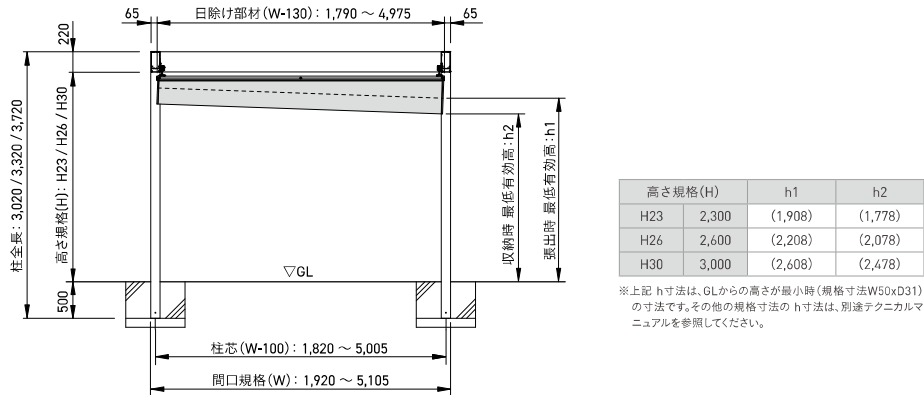


平面図

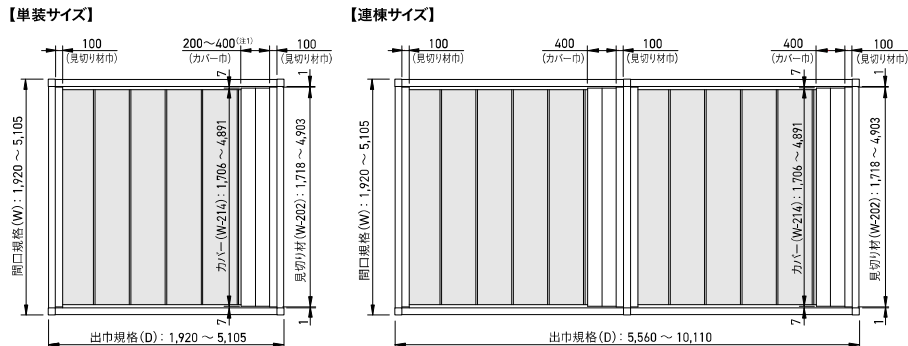

(注 1) カバー巾は、出市規格 (D) が 2,375mm 以下は 200mm、2,830mm 以上は 400mm となります。


側面図

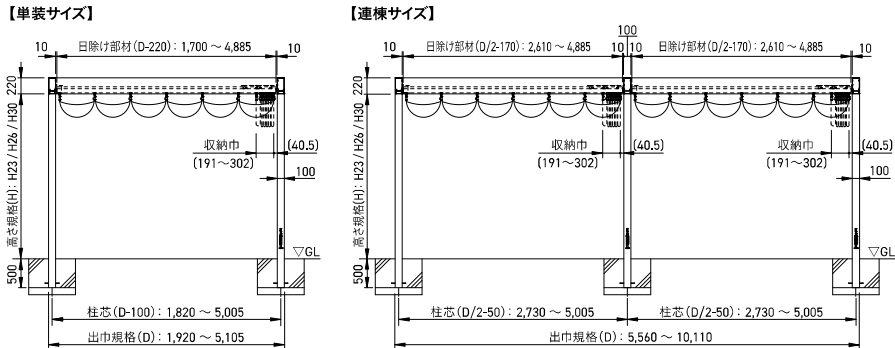


※ () 寸法は目安寸法となります。

基礎寸法図

《基礎平面図》

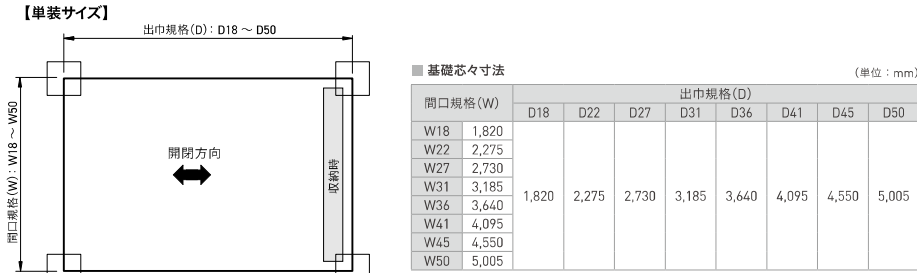


【連棟サイズ】

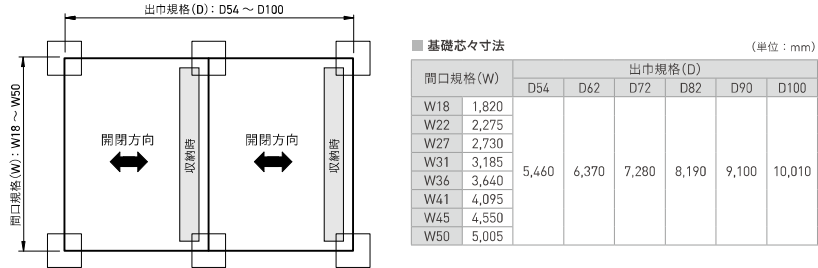

《基礎の種類》 ※ () 寸法は目安寸法となります。


▼ 埋込基礎タイプ (標準仕様)




■ 埋込基礎寸法 (単位: mm)	
間口規格 (W)	□a
W18	1,920
W22	2,375
W27	2,830
W31	3,285
W36	3,740
W41	4,195
W45	4,650
W50	5,105

注 意
※地盤がゆるい場合には基礎の面積を広げて下さい。
※コンクリート打ち込みはフレーム組み立て完了後に行って下さい。養生期間は十分に、外力や振動などを与えないでください。
※基礎部のコンクリートには塩素系の混和材 (急結材) や砂利を使用しないで下さい。柱の腐食の原因となります。
※凍結防止のため基礎底に砕石を敷き、柱に水抜き穴をあけて下さい。

▼ 埋込基礎 + ベースプレートタイプ (オプション)



▼ ベースプレートタイプ (オプション)



■ 基礎設計基準	
地表面粗度区分	Ⅲ
コンクリートの基準強度	18 N/mm ²
地耐力 (長期)	50 kN/m ²

■ 本体フレーム基準	
風速 (収納時) ^(※注1)	36 m/s
積雪	20 cm
柱高さ ^(※注2)	3,220 mm (最大)

※注 1: 日よけ部材は除く。
※注 2: 柱高さは GL から天端までの高さとする。
※上記は設計基準であり、保証値や使用限度ではありません。
製品別途に同梱される取扱説明書の注意事項を守って使用してください。
※風速 36m/s を超える地域に設置する場合はご相談ください。

ソラカゼ 2.0

すでに取り付ける躯体がある場合、テント部分のみの購入も可能です。

キャンバスで雨勾配をとる
フラットなデザイン

取り付け相手を選ばない汎用性

スパンごとに生地が
取り外せるセパレート仕様

仕様

間口(W) 1,500~5,000mm

出巾(D) 2,000~8,000mm ※1

生地勾配 2° ※2

操作方法 手動(簡易型/滑車型)

取付高さ 地上階 ※3

※1 滑車型で出巾4,000mm以上のご相談ください

※2 水平タイプあり

※3 屋上階等は地上階まで落下しない場所があること

種類

勾配タイプ、水平タイプの2種類をご用意しています。より詳しい仕様はP.15~に記載しています。

勾配タイプ


キャンバスに 2° の雨勾配があるタイプ。通常はこちら。

	間口(W)	出巾(D)
簡易型	1,500~5,000	2,000~8,000
滑車型	1,500~5,000	2,000~4,000

※規格サイズは間口・出巾ともに500単位



鉄骨躯体のイメージ



勾配タイプ
イメージ


水平タイプ

取り付ける躯体に角度がついている場合等は水平タイプを選択してください。

※規格サイズは勾配タイプ同様




角度躯体イメージ



水平タイプ
イメージ

！ 勾配ブラケット

角度2° 以上が必要な場合、その他場面において必要な場合にご利用ください。



※ 水平タイプのみのオプションとなります

オプション

より扱いやすく、
安全性に配慮したオプションも充実しています。



ロープテンションセットカバー

テンション部分に指や衣服が巻き込まれることによる怪我や破れを防止します。



バタつき防止ベルト

キャンバス収納時のバタつきを防ぎ、キャンバスの劣化や音鳴りを低減します。



パッドアイ衝撃緩衝材

キャンバスバーのパッドアイに取り付け。金属部分の音鳴りを低減します。




2色キャンバス仕様

1ユニット内で、同一キャンバス2種類の表現も可能です。

ソラカゼ 2.0 基本構成図

《主要部材名称》

【簡易型】

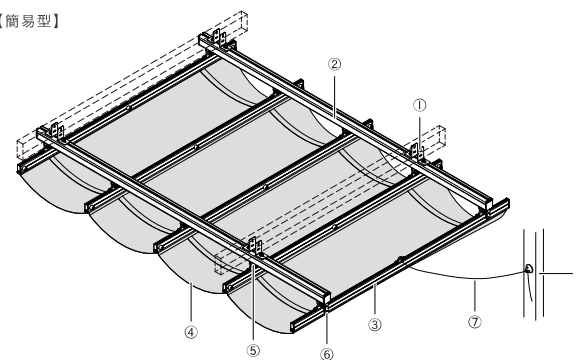



No.	名 称
①	取付ブラケット ※1
②	レール
③	キャンバスバー
④	キャンバス
⑤	スライダー (レール内)
⑥	固定金具
⑦	引張・固定用ロープ: 4m
⑧	ロープ固定用フック
⑨	レール取付滑車
⑩	リード金具
⑪	操作用ロープ: 35m
⑫	ロープテンションセット ※2
⑬	ロープストッパー
⑭	ロープテンションセットカバー (オプション)
⑮	バタつき防止ベルト (オプション)

※1 製品を構造体へ取り付けるための締結ねじ類(M6)は付属されていません。

※2 付属品: フィッシャーブラグ(S8)
十字穴付丸頭木ねじ(4.8×38)
デッキスネジ(5×19)

【キャンバスバーにジョイント材を使用時の注意】
規格別重量表を参照して下さい。

【滑車型】

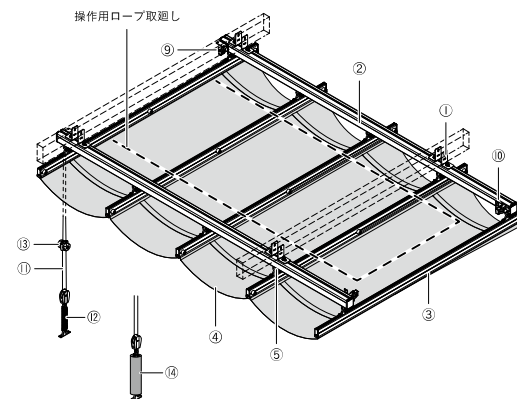

【施工時に必要な工具】

- ・電動ドリル(振動ドリル含む)
- ・ブラケット(M6)取り付け用
穴あけ用(φ6以上)
- ・フィッシャーブラグ穴あけ用(φ8)
- ・キャンバスバージョイント用(φ4.1)(設定時)
- ・スパナ
- ・呼び 10、13
- ・プラスドライバー
- ・2番(簡易型、ロングビットを推奨)
- ・その他

(單位: kg)

- ※ 上記数値は簡易型の重量です。滑車型の重量は上記数値より「2kg」追加してください。
- ※ 滑車型の出巾規格は4.0mまでです。出巾規格4.0mを超える規格は、ご相談ください。
- ※ 上記数値はキャンパス重量(0.58kg/m²)込み。
- ※ キャンパスパーにジョイント材を使用する場合、キャンパスパー1本あたり「0.4kg」追加してください。


※許容耐荷重は、28.4kg/個。
※製品を構造物へ取り付ける締結ねじ類(M6)は付属されていません。

※水平タイプのみのオプションとなります


簡易型 側面図【取付例①】

※ () 寸法は目安寸法となります。
【キャンバスバーにジョイント材を使用時の注意】規格別重量表を参照して下さい。

▼出巾(D) 2,000 ～ 4,000mm

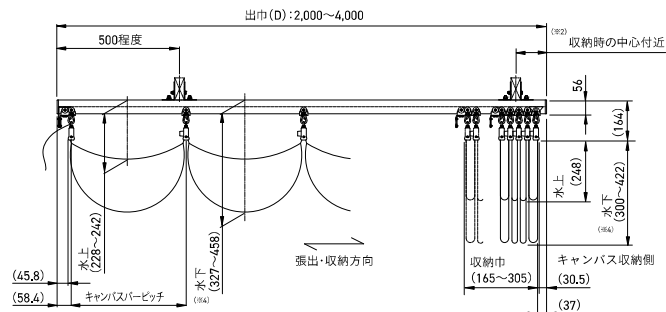

▼出巾(D) 4,001 ～ 8,000mm

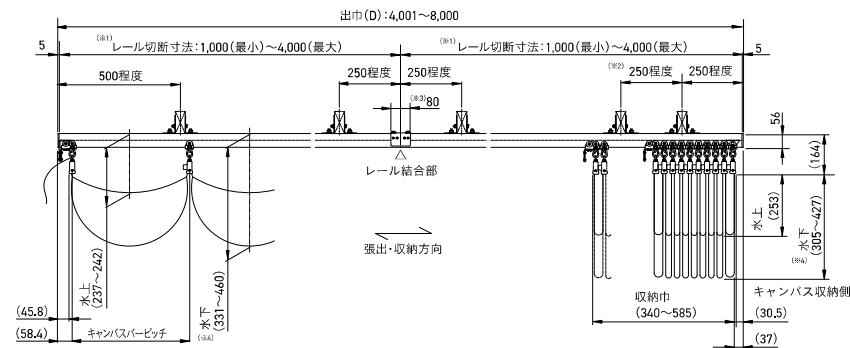

- (※1) 出巾(D) 4,001mm以上からレール結合となります。
レール切断寸法は、1,000mm(最小)～4,000mm(最大)となります。
レール結合位置は、レール切断寸法と現場躯体状況に合わせて決めて下さい。
レールの長い方をキャンバス収納側に設定して下さい。
- (※2) 指示位置に設置できない場合は、取付ブラケット追加や別途金物等でレールを補強してください。
0.58kg/m以上のキャンバスを使用する場合、規格開口又は規格出巾によっては取付ブラケットを追加する必要があります。
- (※3) レール設置方法によってはジョイント材が躯体と干渉する場合もあります。
- (※4) 水寸法は、勾配タイプの場合の設定となります。


「ソラカゼ 2.0」お取り扱い上の注意事項

- 製品の構造特性上(風でキャンバスがバタつく)、使用環境によってはキャンバスに折り傷や穴などが生じやすくなります。
- 開閉操作は必ず周辺に障害物のない事を確認してから行ってください。
- 次の場合は必ずキャンバスを収納してください。
 - 大雨、降雪時、又はそれが予想される時。
 - キャンバスがバタつくほどの強い風、又はそれが予想される時(目安として風速10m/s程度)。
 - 夜間及び留守にする時。
- キャンバス、フレーム等にはぶら下がったり、物をぶら下げるなどの荷重をかけないでください。製品の破損原因となるおそれがあります。
- 小さなお子様には使用させないでください。ロープが首にまきついたり、引っ掛かったりする恐れがありますので、お子様の手が届かないような場所にロープを固定してください。
- 製品構造上、キャンバス収納側の上部に雨除け、雪除けを設置してください。設置の際は、レールには直接設置せず構造体に設置してください。
- 安全に長期間ご使用頂くために、製品の定期的な点検を推奨しています。点検、部品の交換、生地の手入れ等、担当の販売店にお気軽にご相談ください。


簡易型 側面図【取付例②】

※ () 寸法は目安寸法となります。
【キャンバスバーにジョイント材を使用時の注意】規格別重量表を参照して下さい。


▼出巾(D) 2,000 ～ 4,000mm

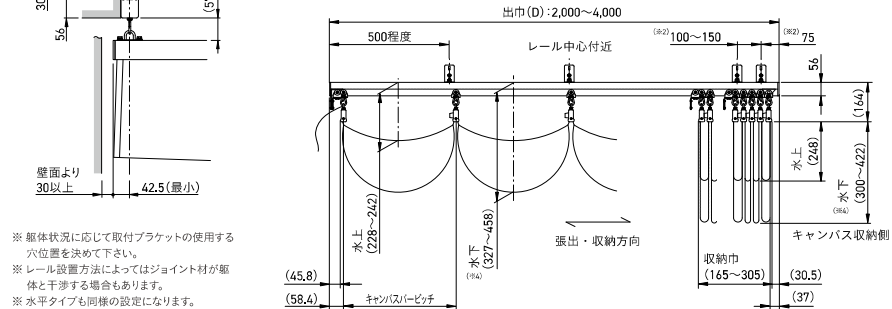

▼出巾(D) 4,001 ～ 6,000mm

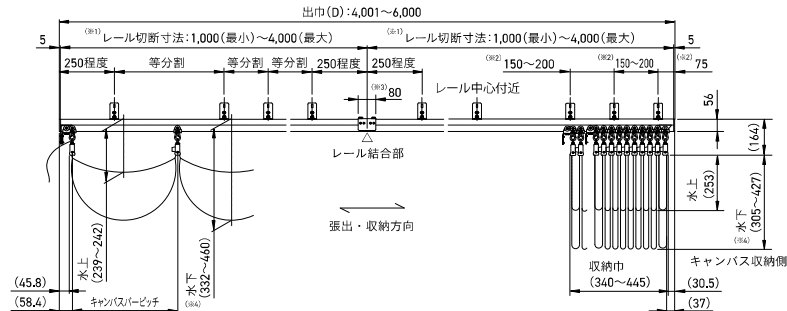

▼出巾(D) 6,001 ～ 8,000mm

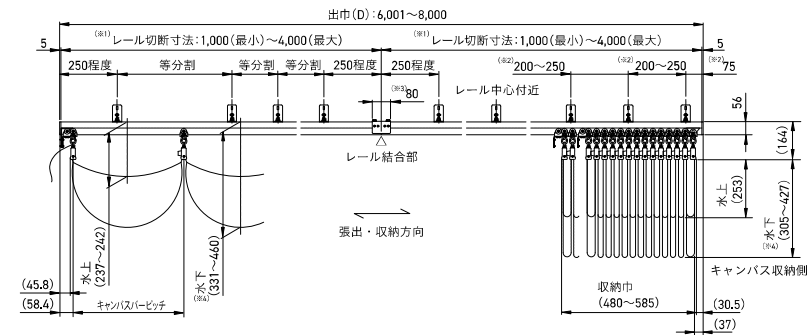


- (※1) 出巾(D) 4,001mm以上からレール結合となります。
レール切断寸法は、1,000mm(最小)～4,000mm(最大)となります。
レール結合位置は、レール切断寸法と現場躯体状況に合わせて決めて下さい。
レールの長い方をキャンバス収納側に設定して下さい。
- (※2) 指示位置に設置できない場合は、取付ブラケット追加や別途金物等でレールを補強してください。
0.58kg/m以上のキャンバスを使用する場合、規格開口又は規格出巾によっては取付ブラケットを追加する必要があります。
- (※3) レール設置方法によってはジョイント材が躯体と干渉する場合もあります。
- (※4) 水寸法は、勾配タイプの場合の設定となります。

滑車型 平面図

※出巾 4,001mm 以上は、ご相談下さい

※ () 寸法は目安寸法となります。
【キャンバスバーにジョイント材を使用時の注意】 規格別重量表を参照して下さい。

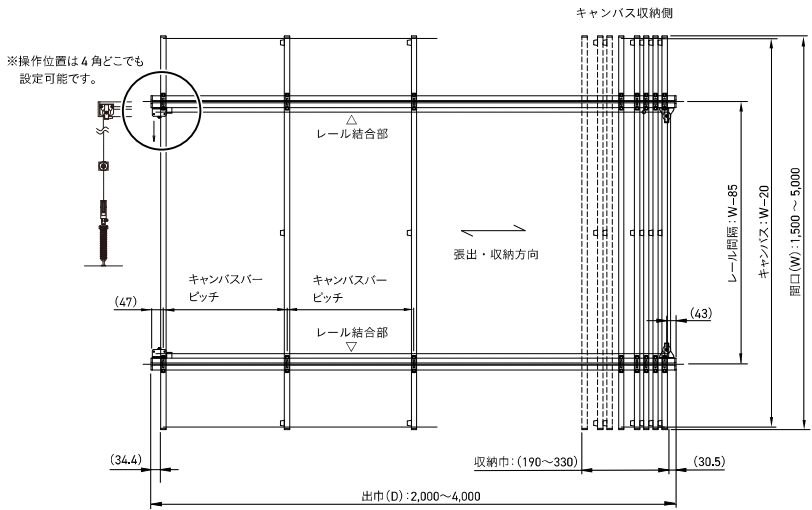

間口規格(W)	レール間隔
1,500	1,000~1,415
2,000	1,500~1,915 [※]
2,500	1,500~2,415
3,000	2,000~2,915

間口規格(W)	レール間隔
3,500	2,500~3,415
4,000	3,000~3,915
4,500	3,500~4,415
5,000	4,000~4,915

出巾規格(D)	収納巾	キャンバス波数	キャンバスバーピッチ
2,000	(190)	4	(484)
2,500	(225)	5	(487)
3,000	(260)	6	(487)
3,500	(295)	7	(491)
4,000	(330)	8	(492)


※間口切詰寸法によっては、上記レール間隔がとれない場合もありますので、その際レール間隔は1,000mm以上として下さい。

※ () 寸法は目安寸法となります。

滑車型 正面図

■取付ブラケット (標準)


▼ 勾配タイプ

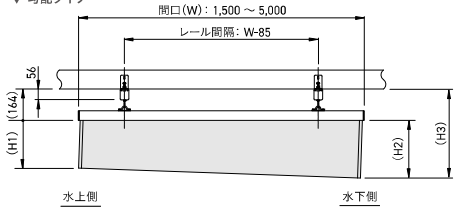

出巾(D)	間口(W)							
	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
2,000 ~ 4,000	H1	300	317	335	352	369	387	404
	H2	464	481	499	516	533	551	568

※H1、H2、H3、寸法は目安寸法となります。 ※キャンバス勾配は2°となります。


▼ 水平タイプ

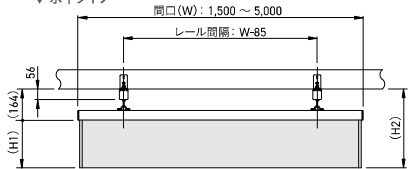

出巾(D)	間口(W)	
	1,500 ~ 5,000	
2,000 ~ 4,000	H1	248
	H2	412

※H1、H2寸法は目安寸法となります。

■勾配ブラケット (オプション)




※水平タイプのみのオプションとなります

滑車型 側面図【取付例①】

※出巾 4,001mm 以上は、ご相談下さい

※ () 寸法は目安寸法となります。
【キャンバスバーにジョイント材を使用時の注意】 規格別重量表を参照して下さい。

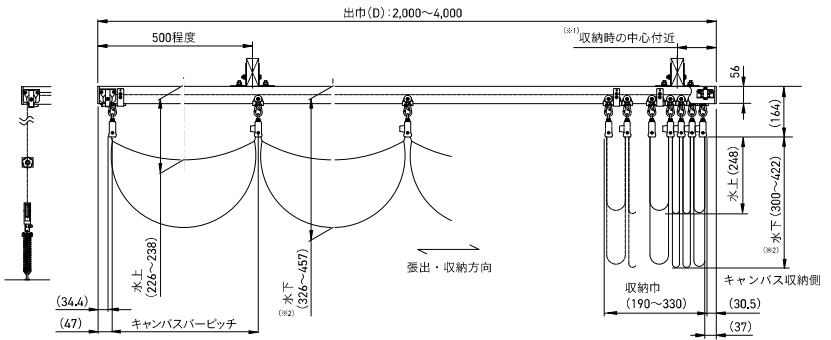


(※1) 指示位置に設置出来ない場合は、取付ブラケット追加や別途金物等でレールを補強して下さい。
0.58kg/m以上のキャンバスを使用する場合、規格間口又は規格出巾によっては取付ブラケットを追加する必要があります。
(※2) 水下寸法は、勾配タイプの場合の設定となります


滑車型 側面図【取付例②】

※出巾 4,001mm 以上は、ご相談下さい

※ () 寸法は目安寸法となります。
【キャンバスバーにジョイント材を使用時の注意】 規格別重量表を参照して下さい。



※ 駆体状況に応じて取付ブラケットの使用する穴位置を決めて下さい。
※ レール設置方法によってはジョイント材が駆体と干渉する場合があります。
※ 水平タイプも同様の設定になります。

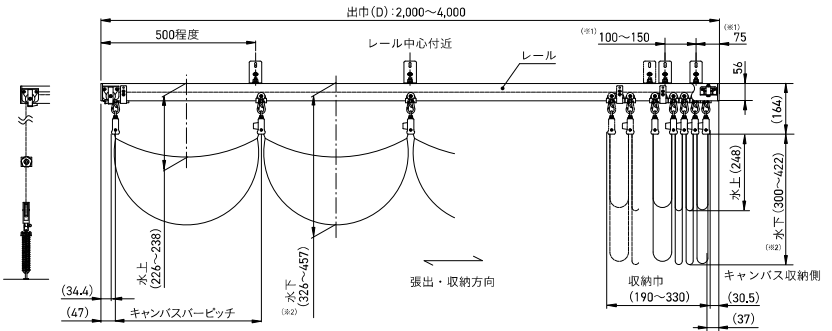

(※1) 指示位置に設置出来ない場合は、取付ブラケット追加や別途金物等でレールを補強して下さい。
0.58kg/m以上のキャンバスを使用する場合、規格間口又は規格出巾によっては取付ブラケットを追加する必要があります。
(※2) 水下寸法は、勾配タイプの場合の設定となります

施工イメージ

■ ソラカゼ iori



■ ソラカゼ 2.0

